





Eclisse, chytré řešení



ECLISSE JE CHYTRÉ ŘEŠENÍ

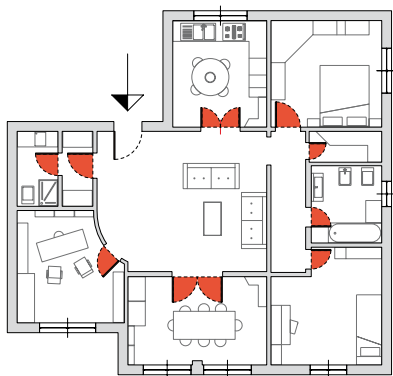

Po otevření dveří
si ubíráte prostor...

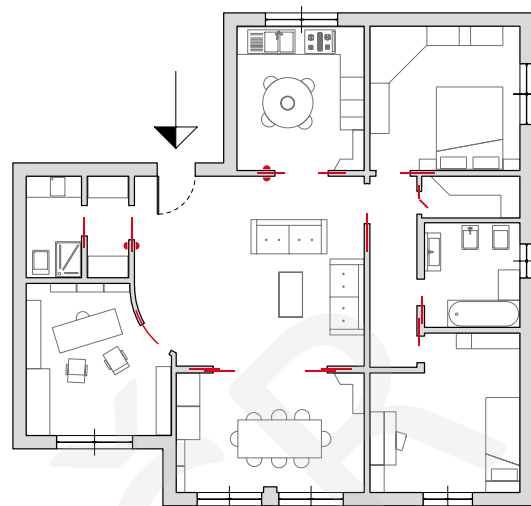


...s Eclisse ho **získáte!**

Získaný prostor 8 m²*

*Odpovídá zobrazenému projektu

VÝHODY ECLISSE

Společnost ECLISSE vyvinula stavební pouzdra vysoké kvality a technologicky vyspělé. Pouzdra ECLISSE odpovídají praktickým nárokům a funkčním požadavkům.


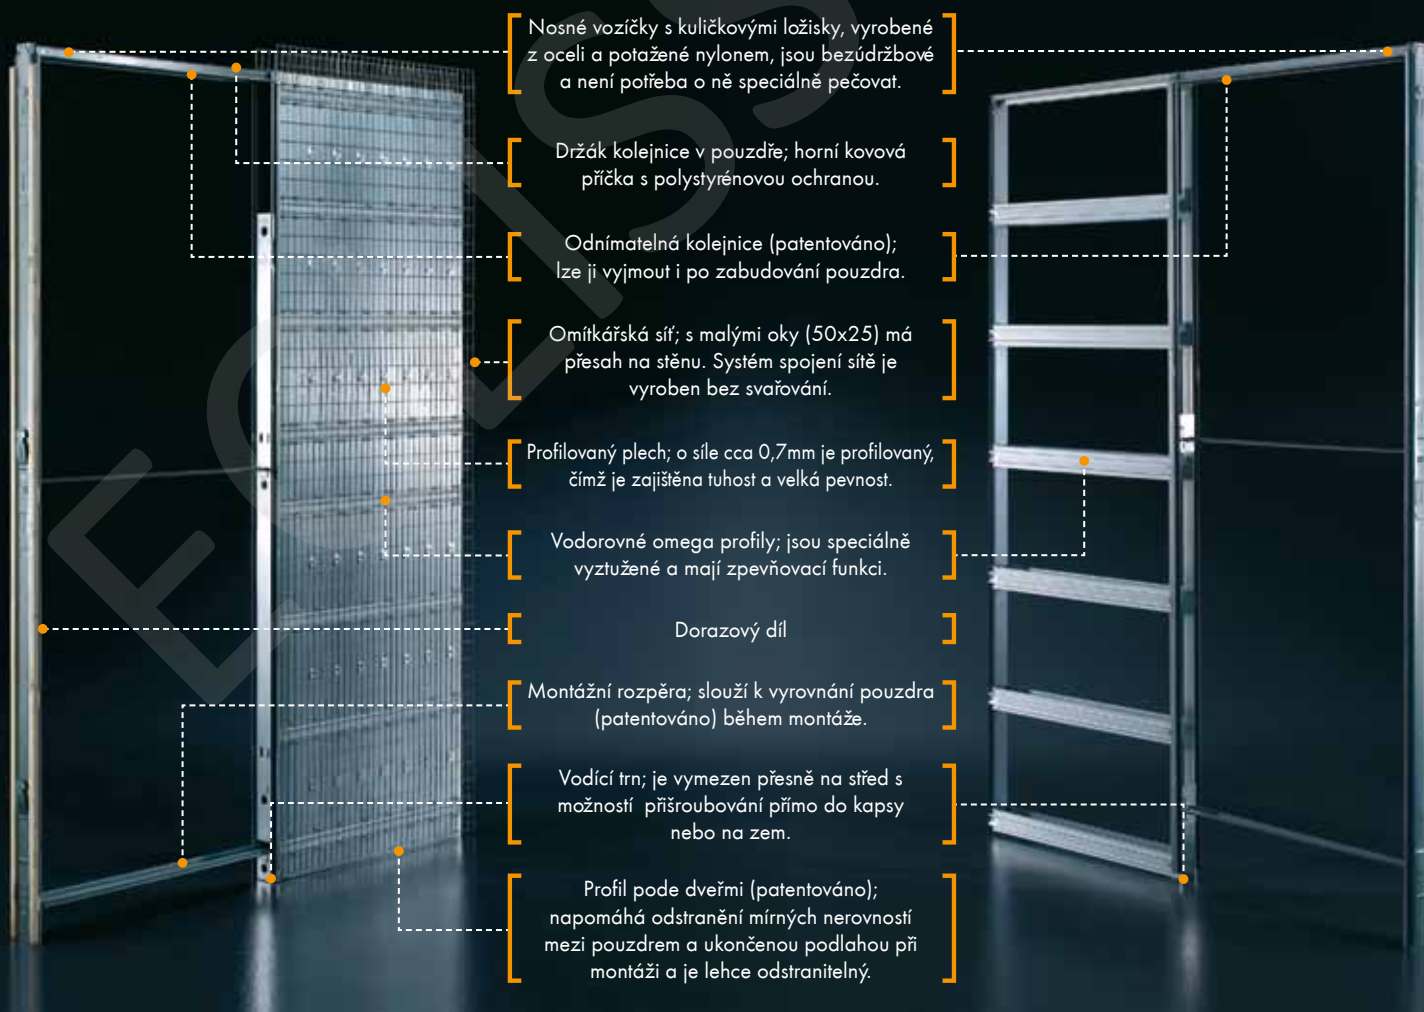


- [Nosné vozíčky s kuličkovými ložisky, vyrobené z oceli a potažené nylonem, jsou bezúdržbové a není potřeba o ně speciálně pečovat.]
- [Držák kolejničky v pouzdře; horní kovová příčka s polystyrénovou ochranou.]
- [Odnímatelná kolejnička (patentováno); lze ji vyjmout i po zabudování pouzdra.]
- [Omítkářská síť; s malými oky (50x25) má přesah na stěnu. Systém spojení sítě je vyroben bez svařování.]
- [Profilovaný plech; o síle cca 0,7mm je profilovaný, čímž je zajištěna tuhost a velká pevnost.]
- [Vodorovné omega profily; jsou speciálně vyztužené a mají zpevňovací funkci.]
- [Dorazový díl]
- [Montážní rozpěra; slouží k vyrovnaní pouzdra (patentováno) během montáže.]
- [Vodící trn; je vymezen přesně na střed s možností přišroubování přímo do kapsy nebo na zem.]
- [Profil pode dveřmi (patentováno); napomáhá odstranění mírných nerovností mezi pouzdrem a ukončenou podlahou při montáži a je lehce odstranitelný.]



Seznamte se s konstrukčními vychytávkami, kterými je stavební pouzdro tak jedinečné.

STANDARDNÍ MODEL

Standardní model verze ZDIVO

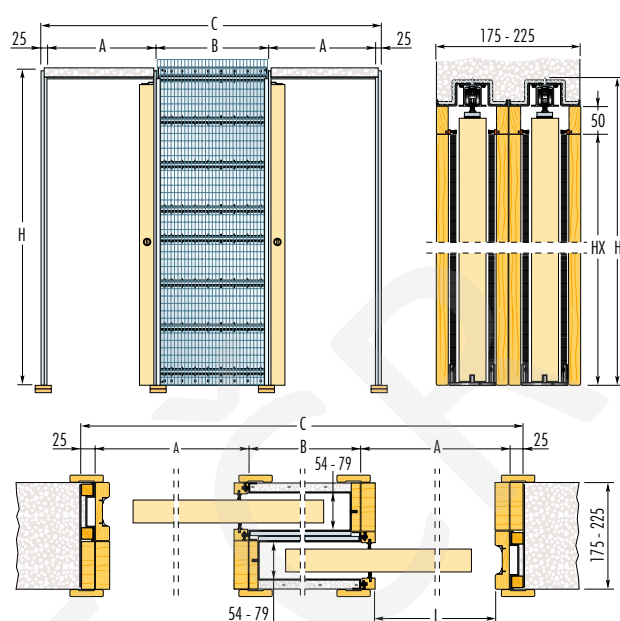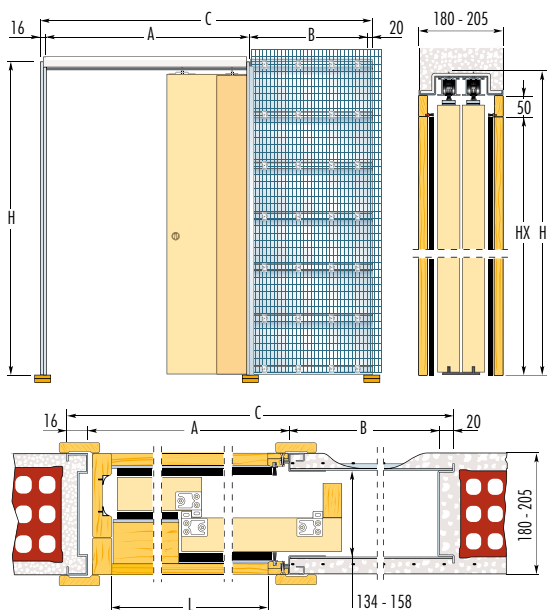

Standardní model verze SÁDROKARTON

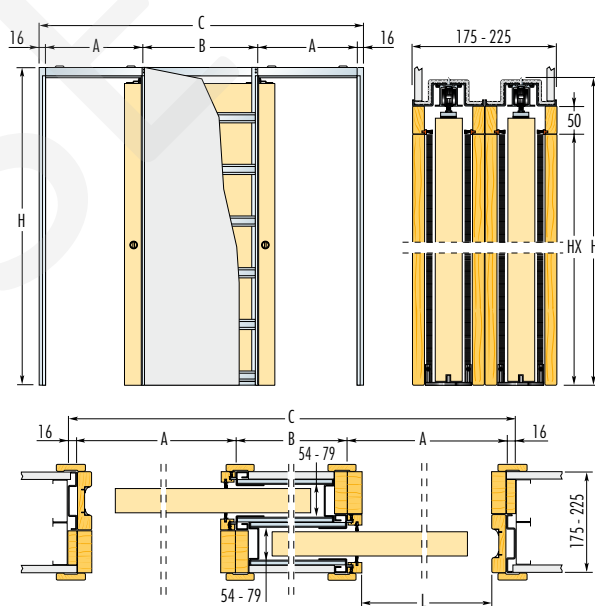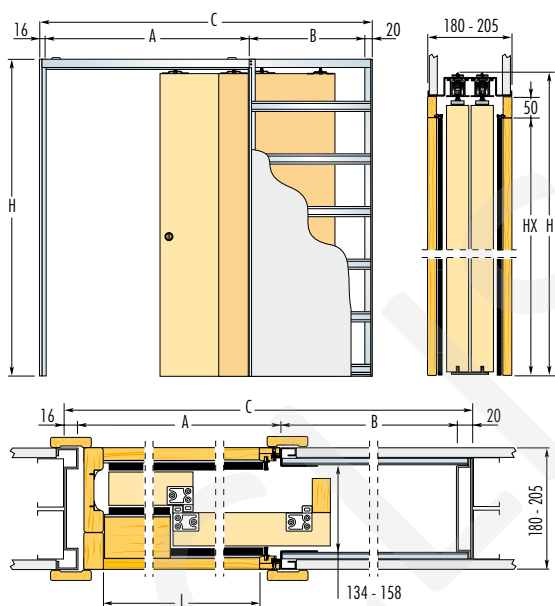

Eclisse TELESKOPICKÉ

PRŮCHOD L	DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY			
	A	B	C	H	A	B	C	H
1250	1315	625	1976	2060	1315	625	1976	2060
1450	1515	725	2276	2060	1515	725	2276	2060
1650	1715	825	2576	2060	1715	825	2576	2060
1850	1915	925	2876	2060	1915	925	2876	2060
2050	2115	1025	3176	2060	2115	1025	3176	2060
2250	2315	1125	3476	2060	2315	1125	3476	2060

Rozměry pouzdra (mm)

Eclisse ZÁKRYT

PRŮCHOD L	DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY			
	A	B	C	H	A	B	C	H
600	670	650	2040	2060	670	650	2022	2060
700	770	750	2340	2060	770	750	2322	2060
800	870	850	2640	2060	870	850	2622	2060
900	970	950	2940	2060	970	950	2922	2060
1000	1070	1050	3240	2060	1070	1050	3222	2060
1100	1170	1150	3540	2060	1170	1150	3522	2060

POZNÁMKY

Stavební otvor připravit na výšku H+20mm a na šířku C+50mm. Otvor je nutno opatřit překladem.

Pouzdra Teleskop na dokončenou zeď 180mm lze osadit pouze dvěma o tloušťce 40mm.

Možnost synchronizovaného pohybu i Rallenty Soft.

POZNÁMKY

Pouzdra Teleskop na dokončenou zeď 180mm lze osadit pouze dvěma o tloušťce 40mm.

Možnost synchronizovaného pohybu i Rallenty Soft.

POZNÁMKY

Stavební otvor připravit na výšku H+20mm a na šířku C+50mm. Otvor je nutno opatřit překladem.

Pouzdra Zákryt na dokončenou zeď 175mm lze osadit pouze dvěma o tloušťce 40mm.

Možnost uzavírání pomocí samozavírání i Rallenty Soft.

POZNÁMKY

Pouzdra Zákryt na dokončenou zeď 175mm lze osadit pouze dvěma o tloušťce 40mm.

Možnost uzavírání pomocí samozavírání i Rallenty Soft.


SMĚR ZASOUVÁNÍ

Eclisse **TELESKOP**



Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

A



B




Eclisse **ZÁKRYT**




Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

A



B



ECLISSE UMÍ

- Pouzdra na dokončenou příčku 10cm (zdivo, SDK).
- Variabilní pouzdro v SDK balení 10cm-12,5cm (s rozměry balení 140x110x2310mm úsporné pro přepravu a výhodné při uskladnění např. na stavbě).
- Pouzdro na dokončenou příčku 10,8 i pro prosklené dveře o síle až 5,5cm.
- Pouzdro na 15 cm dokončenou příčku.
- Bezobložkové pouzdro SYNTESIS LINE pro jednokřídlé dveře i dvoukřídlé.
- Atypická výroba (u většiny SDK pouzder až do výšky 290cm a u zdiva do 260cm).
- Vozíčky do pouzdra o nosnosti 80kg i 120kg.
- Univerzální držák na celoskleněné dveře 8mm a 10mm.
- Samozavírání pro jednokřídlé dveře.
- Nová synchronizace pro teleskop.
- Nová vroubkovaná omítkářská síť, která zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdrem a omítkou.
- Vodící lištu do dveří.
- Dovírač Rallenty Soft, který zpomalí a ztiší dovření dveří v pouzdře.




DOPLŇKY

Inovace je být vždy o krok napřed. Znamená to vynalézat a vyvíjet nejen funkční, ale i avantgardní řešení a také vytvářet nové nástroje, které jsou schopny předvídat potřeby zákazníků. Eclipse je inovace: nápady a nové podněty pro modernizaci a převrat v pojetí prostorů a interakce s prostředím, rozvoj příslušenství.

Mechanický zavírací systém, který zvyšuje pohodlí obsluhy a funkčnost posuvných dveří. Zavírání je lehké, zpomalené a tiché. Systém není vidět, je zcela schován. Lze jej instalovat dodatečně.


RALLENTY SOFT

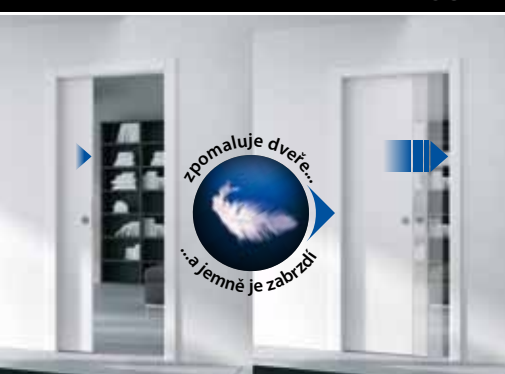

Samozavírací mechanismus zajišťuje automatické zavírání dveřního křídla.

Lze instalovat i po zabudování pouzdra.

SAMOZAVÍRÁNÍ

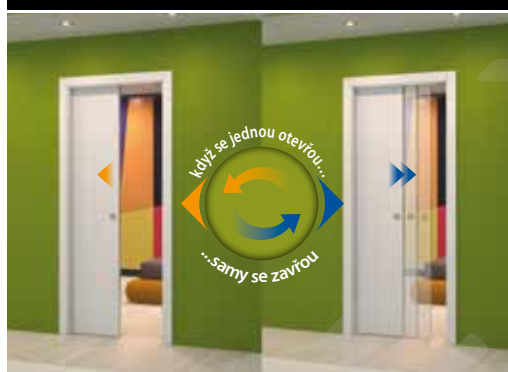

Synchronizační mechanismus zjednodušuje manipulaci dvoukřídlových dveří.

Lze instalovat i po zabudování pouzdra.

SYNCHRONIZACE pro Dvoukřídlo



SYNCHRONIZACE pro TELESKOP

Synchronizační mechanismus umožňuje simultánní pohyb dvou dveřních křídel ve stejném směru. Otevírání probíhá plynule bez nárazů.



MOTORIZACE

Elektrický pohonný systém je zcela schován a zajišťuje automatické otevírání a zavírání posuvných dveří (u dvoukřídlových posuvných dveří umožní současný pohyb obou křídel).




OCHRANNÝ PROFIL

Hliníkový ochranný profil je speciálně navržen pro jednoduché namontování do vyfrézované drážky ve spodní hraně dveřního křídla.

Výhodou je zlepšení posuvu a zvýšená odolnost dveří proti opotřebení a deformacím ve vlhkých prostorech.

DRŽÁK NA CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

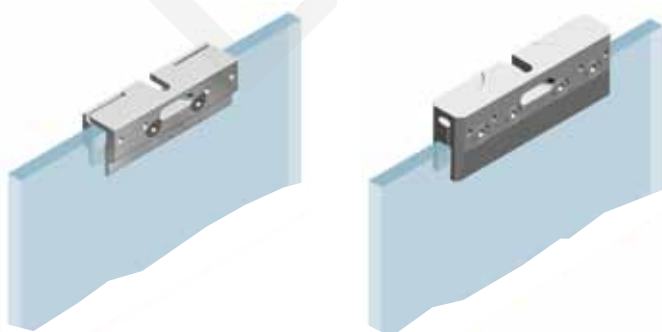

Pouzdra ECLISSE lze osadit jakýmkoli dveřmi od standardních, masivních až po celoskleněné.


Dodáváme držáky na 10mm celosklo, nebo univerzální držák pro 8 - 10mm.

POSUVNÉ VOZÍČKY NA 80KG I 120KG



Standardní součástí každého pouzdra jsou nosné vozíčky s kuličkovými ložisky o nosnosti 80kg. Eclipse dodává pro těžší dveře i vozíčky o nosnosti 120kg.

PŘEHLED NAŠICH MODELŮ

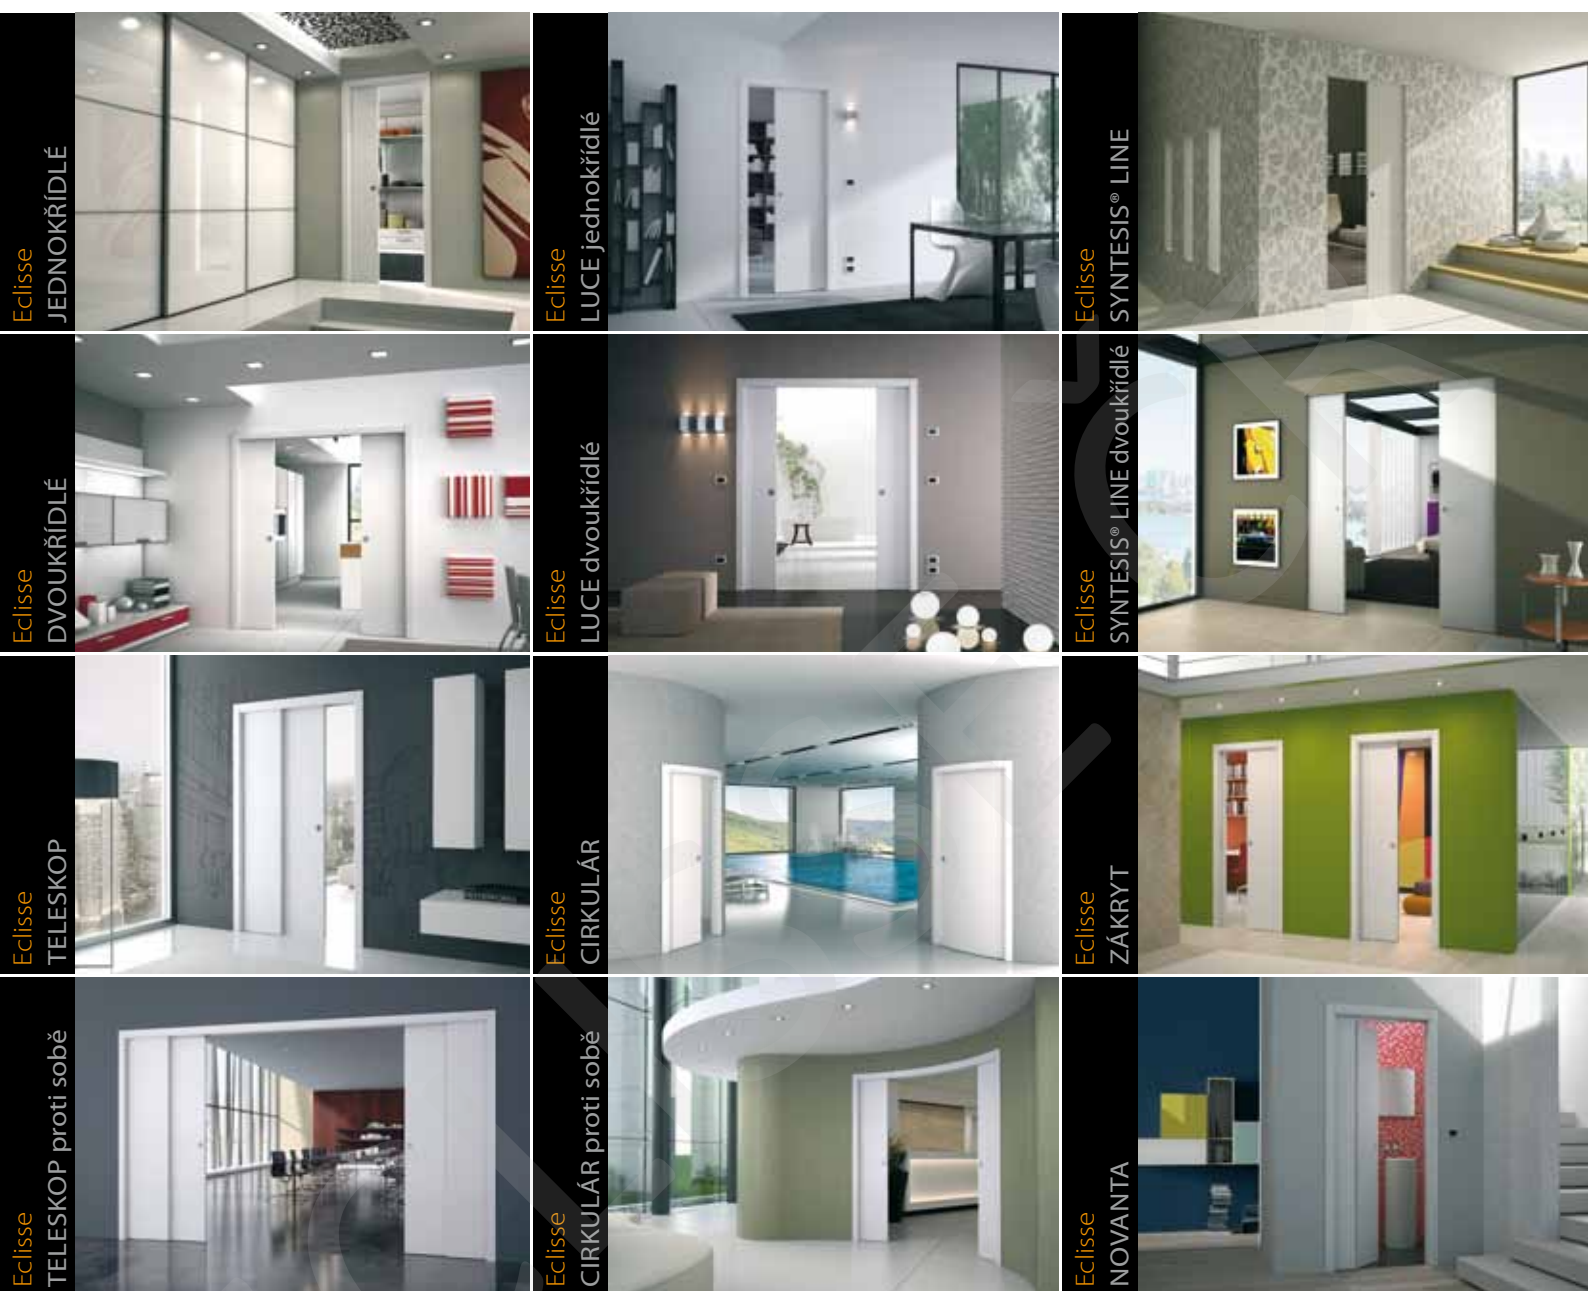

Eclisse, chytré řešení


Záruční podmínky
naleznete na
www.eclisse.cz



Společnost prověřena certifikátem jakosti
UNI EN ISO 9001

03/2011 © ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití
a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo
elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez
výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. - 601000006

PRODEJCE



Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů
a jsou ilustrační. Eclisse Srl si vyhrazuje právo provádět úpravy,
které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího
upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call
centrum společnosti.

Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v
důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Katalog je platný od 04/2011

ECLISSE ČR, s.r.o.

V Mokřinách 8 - 147 00 Praha 4

Telefon: + 420 286 888 913

Mobil: + 420 603 453 645

Fax: + 420 286 580 174

info@eclisse.cz - www.eclisse.cz